

Horizon

SPF-P9/FC-P9

可连接的配页机 QC-S1200 / QC-S1000 / QC-S30

可满足每位客户需求的多用途骑订机。

连接QC系列配页机的书册骑订机，集闯纸，骑订，折页与裁切为一体。

▶ 书本成品平坦有型

骑订整齐，平坦。

钉子形状



▶ 有力的折页

强有力的折页单元可提供顺畅，平稳的折页。

▶ 专业装订书本的外观


书册在SPF-P9上进行骑订并在 FC-P9上进行干净利落的裁切。只需在QC-S系列的配页机上按下配页开始按钮即可收到整洁的成品书本。

▶ 高生产力，每分钟 33 本书册

特别适用于手册与文件，此速度可支持大范围的应用。

▶ 维护简单

当需移开卡纸或更换钉子里，错误显示器会出现通知。容易消除卡纸您可以快速重启作业。

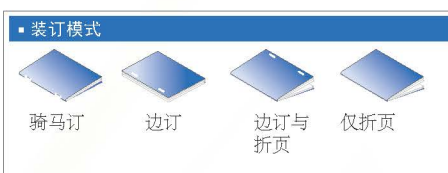

QC-S1200+PS-P610+IF-P9+SPF-P9+FC-P9

■ 书册装订流程



用于办公室作业的灵活系统。

1 进纸输送带 IF-P9

计时指示灯使机器能够快速并容易来匹配手放的与配页的书贴。QC-S1200拥有 12个给纸料仓。当连接了PS-P610打孔骑订装置时可进行三种不同的角订。



QC-S1200+MT-610D+QC-S1200F+PS-P610+IF-P9+SPF-P9+FC-P9

2 打孔骑订机PS-P610

调整配页后可进行各种装订操作：双边订，顶部角订和2孔打孔（需选配PU-610装置）。

损耗品

钉子 (4024491)
当钉盒空了需更换时，画面会出现提醒。



■ 系统配置- 例子 单位: mm(inch)

配页机: QC-S1200


- QC-S1200+PS-P610+IF-P9+SPF-P9+FC-P9
- QC-S1200+QC-S1200F+PS-P610+MT-610D+IF-P9+SPF-P9+FC-P9
- QC-S1200+MT-100L+IF-P9+SPF-P9+FC-P9
- QC-S1200+MT-100L+QC-S1200F+MT-100L+IF-P9+SPF-P9+FC-P9

配页机: QC-S30

- QC-S30+MT-100+SPF-P9+FC-P9
- QC-S30+QC-S30F+MT-100(2 units)+CT-S30+SPF-P9+FC-P9

配页机: QC-S300

- QC-S300+MT-100+SPF-P9+FC-P9
- QC-S300+QC-S300F+MT-100(2 units)+CT-S30+SPF-P9+FC-P9
- QC-S300+QC-S300F+QC-S300F+MT-100(3 units)+CT-S30+SPF-P9+FC-P9

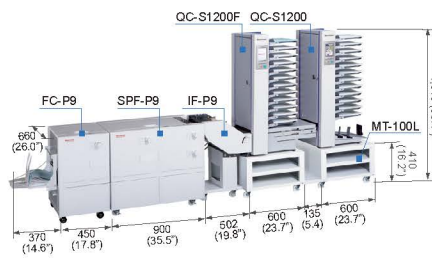

SPF-P9 主要参数

功能	书本骑订, 顶部/侧面装订, 仅折页, 顶部装订和折页
纸张尺寸	最大 320(W) x 450(L) mm (12.59" x 17.71") 最小 182(W) x 257(L) mm (7.17" x 10.12") SRA3/A3/A4/8.5" x 11" / 8.5" x 14" / 11" x 17"
尺寸	书本装订: SRA3 (仅手动) / A3/A4 / 11" x 17" / 8.5" x 11" / 8.5" x 14" 顶部/侧面装订: A4 / 8.5" x 11" 仅折页: SRA3 (仅手动) / A3/A4 / 11" x 17" / 8.5" x 11" / 8.5" x 14" 顶部装订和折页: A4SEF / 8.5" X 11"SEF
纸张重量范围	普通纸张: 64 到127.9 gsm 涂料纸张: 104.7 到157 gsm (仅手动)
骑订厚度	书本装订: 2.5 mm (0.098) (普通纸张81.4 gsm 25张纸) 顶部/侧面装订: 3 mm (0.11") (普通纸张81.4 gsm 30 张纸)
折页厚度	2.5 mm (普通纸张81.4 gsm 25 张纸)
骑订距离	固定的120 mm(4.7")
骑订线	盒装 (5,000 个钉子/盒)
接收容量	40 本(书本装订, A3, 普通纸张 81.4 gsm, 10 张纸)
生产速度	最大 33 册/分钟
电压/频率	单相 100 V, 50 / 60 Hz 115 V, 50 / 60 Hz 230 V, 50 / 60 Hz
功率损耗	100 V, 50 / 60 Hz, 580 / 620 W 115 V, 50 / 60 Hz, 590 / 620 W 230 V, 50 / 60 Hz, 740 / 770 W
机器规格	单机: 900 (W) x 660(D) x 796(H) mm (35.4" x 26.0" x 31.3") 带收纸托盘: 1,270 (W) x 660(D) x 796(H) mm (50.0" x 26.0" x 31.3")
机器重量	154 kg (340 lb)

FC-P9 主要参数

书册尺寸(未裁切前) (顶到底x书脊到前切口)	最大 320 x 225 mm (12.59" x 8.85") 最小 210 x 148 mm (8.27" x 5.83")
书册尺寸(裁切后) (顶到底x书脊到前切口)	最大 320 x 225 mm (12.59" x 8.85") 最小 210 x 138 mm (8.27" x 5.44")
裁切宽度	2 到13 mm (0.079 到0.51")
裁切厚度	最大 3 mm (0.11")
生产速度	最大 33 册/分钟
电压/频率	单相 100 V, 50 / 60 Hz 115 V, 50 / 60 Hz 230 V, 50 / 60 Hz
功率损耗	100 V, 50 / 60 Hz, 180 W 115 V, 50 / 60 Hz, 180 W 230 V, 50 / 60 Hz, 180 W
机器规格	单机: 450 (W) x 621(D) x 796(H) mm (17.7" x 24.4" x 31.3") 带收纸托盘: 820 (W) x 621(D) x 796(H) mm (32.3" x 24.4" x 31.3")
机器重量	101 kg (223 lb)

SPF-P9 / FC-P9 选配

■ 收纸皮带输送带(ED-9)

可添加超大堆积容量的ED-9来提高生产力。



■ 进纸输送带(IF-P9)

