

Horizon
好利用

压痕设备

全自动压痕机，压痕精确，使用方便，无皱纸



特点

- 使用彩色触摸屏控制台快速方便的调节
- 选择不同的压痕方式多种多样。
- 理想的书籍封套，餐馆菜单，贺卡和所有数码印刷的应用程序。
- 纸张防皱和折角



上海印沃科技发展有限公司
Shang Hai Maxprint Technology Development Co., Ltd

理想的压痕机：消除折叠开裂




操作台

图形触摸屏可轻松，针对不同多种多样的压痕。



收纸盘

接收压痕的纸张，高度可调整，方便处理收纸。托盘可以折叠下来节省空间，不影响使用。

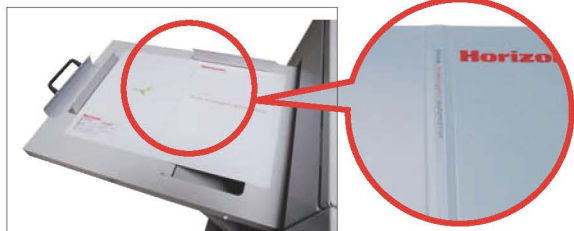

冲击压痕

冲击压痕深度可调根据纸张厚度调整。冲压方式压痕，大幅和厚的纸压痕折痕无皱纹和裂开



CRS-36

CRS-36 主要规格

纸张尺寸	最大360 (W) x 650(L) mm (14.17" x 25.59") 最小 140(W) x 180(L) mm (5.52" x 7.09")
预设置尺寸	A3 / A4 / B4 / B5, 8.5x11" / 8.5x14" / 11x17" / 12x18"
厚度范围	普通纸, 铜版纸81.4至407克
冲击压痕机制	1套 (每凸, 凹)
最多压线	八线
生产速度	长度430毫米 (16.9"), 压四线, 4秒/张
电压/频率	单相115伏, 50 / 60 Hz, 单相230伏, 50 / 60 Hz
电力消耗 (包括泵)	单相115伏, 50Hz: 76瓦, 单相115伏, 60Hz: 74 W 单相230伏, 50Hz: 79瓦, 单相230伏, 60Hz: 71 W
机器尺寸	1326 (宽) x 630 (深) x 1272 (高) 毫米 (52.2" x 24.8" x 50.1")
安装空间	2,326 (宽) x 1610 (深) mm (91.6" x 63.4")
整机重量	85千克 (187.4磅)

*本机的设计和规格如有变更, 恕不另行通知。

咨询热线 : 4000 929 525



上海印沃科技发展有限公司

Shanghai Maxprint Technology Development Co., Ltd.

地址: 上海市永和路185号大徐家阁工业园区4号楼

Tel: 021-63173282 Fax: 021-52661856

http://www.Aluntec.com

特约经销商信息

