

PF-P3300 吸风折页机



PF-P3300吹吸风折页机


特点

▪ 高速折页

PF-P3300能够使各种纸张可以在高速下折叠。
最高的每分钟250张，每次折叠A4/8.5英寸x11英寸)

▪ 气吸式给纸

气吸式给纸方式使彩色纸张的折页与涂料纸张的堆积成为可能。
带粉末的纸张也能稳定、顺畅的传送。
空气吹入纸堆使纸张浮起。然后给纸转子拾起顶部的纸张并旋转
将纸张推送至折页区域。传统的摩擦式进纸系统是依靠橡胶辊与
纸张之间的摩擦来进行进纸，这样使较滑的纸张很难进行传送。

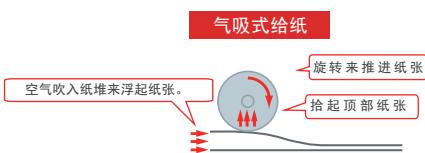

▪ 折A3与特殊纸张时

PF-P3300可折从B6到A3尺寸与特殊尺寸的纸张。如普通纸，
数字和胶压印刷的胶印纸。

▪ 操作简单

PF-P3300操作非常简单。只需要将纸张放入进纸台，然后选择纸
张尺寸与想要的折页模式即可。



▪ 扩展面板与记忆功能

附加的特殊纸张尺寸与折页模式可通过扩展面板进行设置，扩展
面板内可储存10项作业设置。




扩展面板

PF-P3300折页机折页精确，操作简单

使用旋转气吸式给纸方式，可对彩色印刷的纸张进行完美的折页。旋转气吸式给纸系统可对各种类型，各种重量的纸张进行折页，成品上无任何痕迹。包括彩色印刷的单张和小册子与涂料的纸张。


■ 自动设置

在系统中预置了6个标准的折叠模式。只需选择折叠图案和纸张大小，并使系统自动设置。非标准的折叠模式也可以通过在扩展面板上的设置来执行。



■ 有助于图纸的折页

图纸可面朝下的放置在进纸台上，折好页的图纸将按顺序交付。



■ 维护简单

折页辊的清洁或更换非常快速，并且容易进行，无需特殊的工具。



■ 高容量堆纸台

同一时间可载入64gsm的550张纸，这样使折页更加有效率。

■ 纸张稳定传送

配备五个折页辊使其能平稳的传送纸张并保障可靠的折页质量。

■ 减少静电问题/特为办公室设计

可调整进纸间隙以最小化产生静电。

PF-P3300专为满足办公室需要而设计的，操作安静（不需要气泵）。

选配

■ PF-P3300选配作业台(MT-330)

MT-3300提供了方便的额外存储空间。



*机器设计和规格如有更改，恕不另行通知。

*的规格可能因工作、纸张质量、环境因素和各种其他因素而有所不同。

*请在开始生产前进行一次试运行。

■ 模式选择

■ 静音模式（慢速模式）

顶层隔音设计，保证了安静的运行，不干扰办公环境。

■ 超高速模式

最大折叠速度为每分钟250张(A4/8.5英寸x11"单折叠)。适合折叠较厚的板材(最大157 gsm)。

■ 标准模式

独特的驱动控制系统用于在更高的生产速度150片/分钟(A4/8.5" x11"单倍)的安静操作。

■ 间歇馈电间隔模式*可在以上所有模式

间歇馈电间隔模式确保印刷纸张无问题运行，即使在干燥的气候。复杂的折叠和变形的折叠也可以防止。

主要参数

PF-P3300	
型号	PF-P3300吸风折页机
纸张进纸系统	气吸式系统
纸张尺寸	(宽x长) 最大310x432mm 最小120x130mm A3 / B4 / A4 / B5 / 11" x 17" / 8.5" x 11" / 8.5" x 14" / 5.5" x 8.5"
纸张重量范围	普通纸, 光泽纸, 涂层纸: 52至157 gsm *重于128 gsm的板材不能平行折叠。 *最多128 gsm片可以单折叠。
堆纸调试	最大50mm或1.96"
折叠模式	单折, 双平行折叠, 短折叠, 手风琴折叠, 字母折叠, 开门折叠。
生产速度	每分钟250张(A4单倍)
电压频率	单相115-120 V、50或60 Hz 单相220-240 V、50或60 Hz
机器尺寸	操作时: W1.060xD517xH624mm W41.8英寸xD20.4英寸xH24.6英寸 储存托盘时: W750xD517xH624mm W29.6英寸xD20.4英寸xH24.6英寸 可选底座: W642xD553xH670mm W25.3英寸xD21.8英寸xH26.4英寸
机器重量	机身: 45 kg或100.0磅/鼓风机: 7 kg或15.4磅 MT-3300: 28 kg或61.8磅

*机器规格与设计可能随时变更，请恕不另行通知。

上海印沃科技发展有限公司
Shang Hai Maxprint Technology Development Co.,Ltd

Add: 上海市静安区平陆路397弄5号楼
Tel: 021-63173282 Fax: 021-52661856
http://www.Aluntec.com

特约经销商信息:

印沃服务

业务咨询

