

我们通过为应用程序量身定制的系统配置来应对多样化的办公室工作。

**1 手动送纸装置 IF-P9**


易于手动插入。指示灯可以与配页机一起手动插入。可与12格配页机QC-S1200连接。它可以与打孔机和订书机PS-P610连接，并且可以执行三种类型的转角装订。



QC-S1200+MT-610D+QC-S1200F+PS-P610+IF-P9+SPF-P9+FC-P9

**2 打孔/装订机 PS-P610**

合页的同时迅速处理，平钉·角钉和2孔打孔※1等，以丰富的功能制作适合用途的资料。※1:需要选购打孔单元PU -610

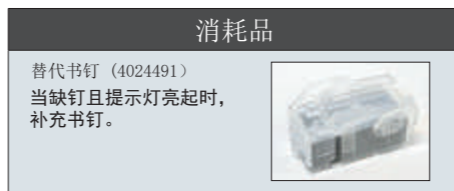




消耗品

替代书钉 (4024491)  
当缺钉且提示灯亮起时，补充书钉。



■ 系统组成 (单位: mm)

<p>配页机: QC-S1200</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>QC-S1200+PS-P610+IF-P9+SPF-P9+ (FC-P9)</li> <li>QC-S1200+QC-S1200F+PS-P610+MT-610D+IF-P9+SPF-P9+ (FC-P9)</li> <li>QC-S1200+MT-100L+IF-P9+SPF-P9+ (FC-P9)</li> <li>QC-S1200+MT-100L+QC-S1200F+MT-100L+IF-P9+SPF-P9+ (FC-P9)</li> </ul>	<p>配页机: QC-S30</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>QC-S30+MT-100+SPF-P9+ (FC-P9)</li> <li>QC-S30 (2塔) +MT-100 (2台) +CT-S30+SPF-P9+ (FC-P9)</li> </ul> <p>配页机: QC-S1000</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>QC-S1000+MT-100+SPF-P9+ (FC-P9)</li> <li>QC-S1000+QC-S1000F+MT-100 (2台) +CT-S30+SPF-P9+ (FC-P9)</li> </ul>
---	---

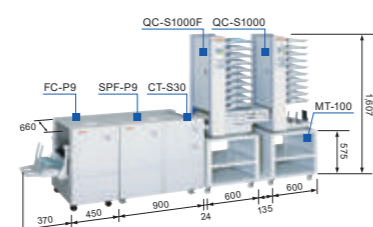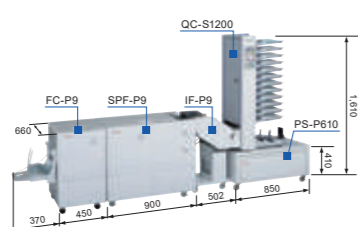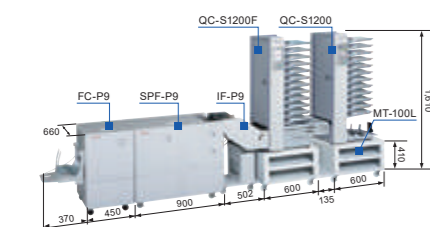

**高质量书册装订**


可连线QC-S1000配页机进行书册装订，侧面装订和边角装订。FC-9裁切书册的前切口，以生产出专业的书本。

**高生产力**

每分钟可生产出高质量的33本小书。特别适用于短版手册或文件生产。

**错误监控**

当无钉或卡住时，机器会显示出错误。

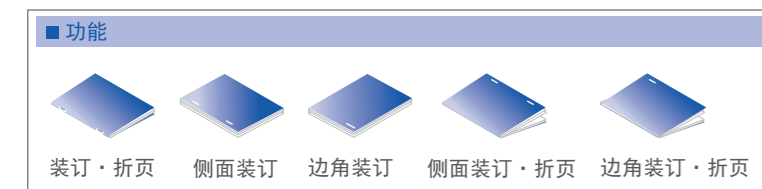

QC-S1200+MT-100L+IF-P9+SPF-P9+FC-P9



交付输送装置 ED-9 ※2

ED-9马达驱动输送装置平稳顺畅的输送成品书本，以便提高生产效率。  
※2 SPP-9/FC-9的选配装置。

QC-S1200/QC-S1000参数	
型号	QC-S1200      QC-S1000
料仓数量	12料仓 (可扩展)      10料仓 (可扩展)
给纸系统	摩擦式进纸
纸张尺寸	<p>最大320 (W) x450 (L) mm [仅单一配页机时320 (W) mm 增加扩展单元时305mm] 最小138 (W) x175 (L) mm</p> <p>A5/A4/A3/SRA3/B5/B4</p>
纸张重量范围	52.3至128 gsm
料仓堆纸高度	30mm      28mm
生产速度	<p>最大120套/分钟 最大146套/分钟 (A4直线堆积, 3张)</p> <p>最大65套/分钟 (A4偏置堆积, 6张)</p>
接收托盘容量	75mm
电压/频率	单相230V, 50/60Hz
额定电流	<p>QC-S1200      QC-S1000      230V, 50/60 Hz, 0.7/0.8A</p> <p>QC-S1200F      QC-S1000F      230V, 50/60 Hz, 0.9A</p>
机器规格	<p>QC-S1200: 583 (613*) (W) x529 (D) x1,200 (H) mm 当安装了MT-100L: 660 (690*) (W) x550 (D) x1,610 (H) mm</p> <p>QC-S1000: 615 (W) x530 (D) x1,033 (H) mm 当安装了MT-100L: 738 (W) x550 (D) x1,607 (H) mm</p> <p>QC-S1200+QC-S1200F: 1,318 (W) x529 (D) x1,200 (H) mm 当安装了MT-100L: 1,395 (W) x550 (D) x1,610 (H) mm</p>
机器重量	<p>QC-S1200: 80kg      QC-S1000: 73kg</p> <p>QC-S1200F: 87kg      QC-S1000F: 80kg</p>

SPF-P9 参数	
功能	书本骑订, 顶部/侧面装订, 仅折页, 顶部装订和折页
纸张尺寸	<p>最大320 (W) x450 (L) mm 最小182 (W) x257 (L) mm</p> <p>SRA3/A3/A4 书本装订: SRA3 (仅手动) /A3/A4 顶部/边装订: A4 仅折页: SRA3 (仅手动) /A3/A4 顶部装订和折页: A4SEF</p>
纸张重量范围	普通纸张: 64到127.9gsm 涂料纸张: 104.7到157gsm (仅手动)
骑订厚度	书本装订: 2.5mm (普通纸张81.4gsm25张纸) 顶部/侧面装订: 3mm (普通纸张81.4gsm30张纸)
折页厚度	2.5mm (普通纸张81.4gsm25张纸)
骑订距离	固定的120mm
骑订线	盒装 (5,000个钉子盒)
接收容量	40本 (书本装订, A3, 普通纸张81.4gsm, 10张纸)
生产速度	最大33册/分钟
电压/频率	单相230V, 50/60Hz
功率损耗	230V, 50/60 Hz, 740/770W
机器规格	单机: 900 (W) x660 (D) x796 (H) mm 带收纸托盘: 1,270 (W) x660 (D) x796 (H) mm
机器重量	154kg

PS-P610 参数	
功能	顶部装订, 直角边角装订, 直线边角装订, 其它侧面边角装订, 两孔打孔装置 (选配)
纸张尺寸	<p>最大300 (W) x432 (L) mm 最小182 (W) x257 (L) mm</p> <p>顶部装订 A4/B5 直角边角装订 A3/A4/B4/B5 直线边角装订 A3/AA/B4/B5 其它侧面边角装订 A4/B4 两孔打孔装置 (选配) A4/B4/B5 直线边/直角边角装订: 达12张纸 (A3)</p>
纸张重量范围	普通纸张53至127gsm (打孔时达104gsm)
装订厚度	<p>侧边或边角装订: 最大24张纸 (普通纸张81gsm) 最大12张纸 (普通纸张127gsm)</p> <p>选配打孔容量: 最大12张纸 (普通纸张104gsm)</p>
装订距离	装订距离: 148mm (A4) 边角装订角度: 可选0-30度
钉线	编号510卷式 (5,000钉/卷)
接收容量	100mm [A4普通纸张64gsm, 边角装订50本24张纸]
生产速度	侧边装订: 最大12套/分钟 边角装订: 最大25套/分钟
电压/频率	单相230V, 50/60Hz
额定电流/功率	230V, 50/60 Hz, 0.6A, 103/102W
机器规格	<p>PS-P610: 850 (W) x580 (D) x410 (H) mm</p> <p>QC-S1200+PS-P610: 850 (W) x660 (D) x1,610 (H) mm [带收纸托盘: 1,230mm]</p> <p>QC-S1200+QC-S1200F+PS-P610: 1,410 (W) x660 (D) x1,610 (H) mm [连接QC-S300: 1,450mm]</p>
机器重量	74 kg

FC-P9 参数	
书册尺寸 (裁切前)	<p>最大320 (W) x225 (L) mm 最小210 (W) x148 (L) mm</p>
书册尺寸 (裁切后)	<p>最大320 (W) x225 (L) mm 最小210 (W) x138 (L) mm</p>
裁切宽度	2到13mm
裁切厚度	最大3mm
生产速度	最大33册/分钟
电压/频率	单相230V, 50/60Hz
功率损耗	230 V, 50/60 Hz, 180 W
机器规格	单机: 450 (W) x621 (D) x796 (H) mm 带收纸托盘: 820 (W) x621 (D) x796 (H) mm
机器重量	101 kg

SPF-P9 / FC-P9 选配	
<p>■ 收纸皮带输送带 (ED-9) 可添加超大堆积容量的ED-9来提高生产力。</p>	<p>■ 进纸输送带 (IF-P9)</p>

\*1: 当支撑物为最大位置时  
\*2: 机器设计和规格可能随时变更, 请恕不另行通知。

上海印沃科技发展有限公司  
Shang Hai Maxprint Technology Development Co.,Ltd  
Add: 上海市静安区平陆路397弄5号楼  
Tel: 4000-929-525 Fax: 021-52661856  
http: www. Aluntec. com

特约经销商信息:



# QC-S系列 高品质配页机/书册骑订机

- 5.7英寸图标式彩色触摸屏内置操作引导动画, 人机交互十分友好。
- 强大的检测系统使其拥有最广的适配纸张克重范围。
- 全球速度最快、改变遇到重要会议就突击加班加点的工作方式。
- 扩展性强, 模块化设备可为单位量身定制方案

咨询热线: 4000-929-525

## 党政机关文印室生产使用的不二选择

组合方案: QC-S1200+PS-P610+IF-P9+SPF-P9+ (FC-P9)



上海印沃科技发展有限公司  
Shang Hai Maxprint Technology Development Co.,Ltd



# SPF-P9/FC-P9

可连接的配页机 QC-S1200/QC-S1000

可满足每位客户需求的多用途骑订机。

连接QC系列配页机的书册骑订机，集闯纸，骑订，折页与裁切为一体。

## ▶ 书本成品平坦有型

骑订整齐，平坦。

钉子形状



## ▶ 有力的折页

强有力的折页单元可提供顺畅，平稳的折页。

## ▶ 专业装订书本的外观

书册在SPF-P9上进行骑订并在FC-P9上进行干净利落的裁切。只需在QC-S系列的配页机上按下配页开始按钮即可收到整洁的成品书本。

## ▶ 高生产力，每分钟33本书册

特别适用于手册与文件，此速度可支持大范围的应用。


## ▶ 维护简单

当需移开卡纸或更换钉子里，错误显示器会出现通知。容易消除卡纸您可以快速重启作业。



系统组成：QC-S1200+PS-P610+IF-P9+SPF-P9+FC-P9

## ■ 书册装订流程

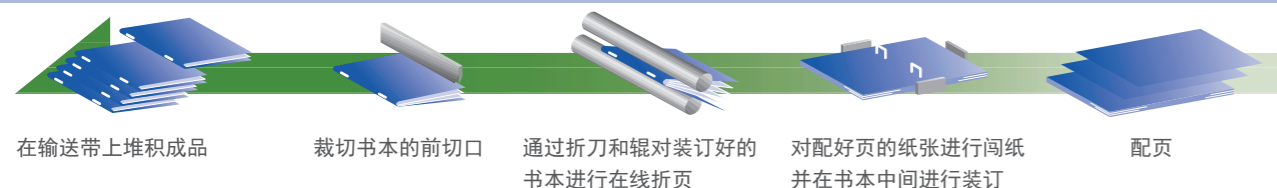

## 彩色LCD触摸屏，操作直观

QC配页机配备5.7英寸的彩色LCD触摸屏。几乎所有的操作和程序设置都可通过此触摸屏完成。另外，导航功能和故障解答画面监控整个操作流程以找出问题的原因。



## 12-料仓配页机，节纸空间

小型机器可进行多页配页。选配的扩展单元QC-S1200F可添加至24个配页站。

## 高速度生产—最大120套/分钟

最大的生产速度为每小时120套（A4直线堆积）  
QC-S1200可处理大批量的配页作业。  
QC-S1000最大生产速度为每小时65套（A4直线堆积）  
QC-S1000同样具有附加的程控功能，使配页操作更有效率。

# QC-S1200 / QC-S1000


可连接的订折机 SPF-P9

一款高质量，高速度运行的配页机。

## ▶ 高效率程控功能


### ● 循环配页、不间断工作

此功能增加机器的生产力和不停机生产，并给料仓重新载入纸张提供充足的时间。当第一部分的任一料仓空了，进纸自动切换到第二部分继续进行配页。

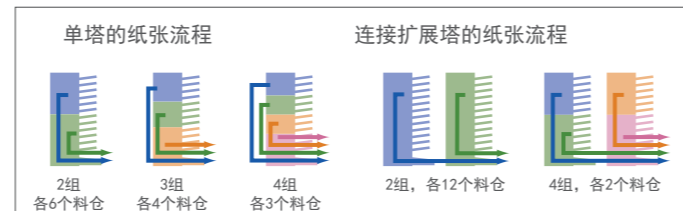

### ● 预设标签

此功能在不停机的状态下插入标签纸张来提高生产效率。每套中可最多插入两张标签纸张。



### ● 预设停止

当配页达到预设的配页数量时，配页系统将停止。

## ▶ 高堆纸—最大30mm

QC-S1200配有大容量料仓，以减少纸张载入工序。配页机配有大直径进纸辊可处理各类纸张。



## ▶ 接收托盘—最大75mm

接收托盘最大的容量为75mm，可允许配页和堆积72套（12张标准纸）书册。可选择直线或偏置堆积。



## ▶ 节源功能—70%省电

QC-S1200配有节能功能。当配页机在一定时间内未操作时，相对操作时功率损耗可节约90%。当QC-S1000一段时间没有运作，触摸屏和传感器指示灯会自动关闭。降低了高频率的噪音，以达到无噪音操作。

不同的系统配置可满足客户不同的需要。

## 配页



QC-S1200+MT-100L

QC-S1200+MT-100L+QC-S1200F+MT-100L

## 装订




QC-S1200+PS-P610

QC-S1200+PS-P610+QC-S1200F+MT-610D

## 选配的打孔装订装置PS-P610可生产各类文件

## ▶ 操作简单

人性化，高性能操作界面。可通过QC-S1200上的彩色触摸屏进行PS-P610上的所有设置与操作。

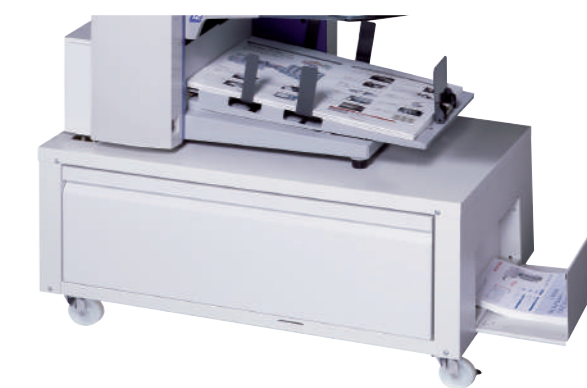

## ▶ 多页装订

可装订多页文件如简历或标书。最多可装订24张纸张（标准纸张81gsm）。

## ▶ 多元化装订类型

可进行顶部/侧面装订，边角装订和两孔打孔装置（需选配的打孔装置PU-610）以生产出最合适的文件。



## ■ 功能

